



3D FUTÓMŰÁLLÍTÓ CSALÁD



John Bean

John Bean az egyik vezető márka a garázsipari termékek piacán

A CÉG GYÖKEREI, A NYUGDÍJAS FELTALÁLÓIG, JOHN BEAN-IG NYÚLNAK VISSZA. AZ ÖNMAGÁRÓL ELNEVEZETT CÉGET 1904-BEN ALAPÍTOTTA AZ USA-BAN. JOHN BEAN MINDIG IS AZ ÚTTÖRŐJE VOLT AZ EGYRE NÖVEKVŐ AUTÓIPAR EGYRE NÖVEKVŐ IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ TECHNOLÓGIÁKNAK. NEVE AZ 1900-S ÉVEK ELEJÉN HORDOZHATÓ TÚZOLTÓ FECSKENDŐK GYÁRTÁSA KAPCSÁN VÁLT ISMERTÉ, KÉSŐBB AZ EGYRE NAGYOBB FECSKENDŐKET MÁR TEHERAUTÓKRA IS SZERELTÉK ÉS MEGJELENTEK AZ ELSŐ JOHN BEAN TÚZOLTÓ AUTÓK. A NAGY TERHELÉS A JÁRMŰVEIK TÚLZOTT GUMIKOPÁSÁHOZ VEZETETT.



1996-ban a világ legnagyobb garázsipari berendezéseket gyártó vállalata, a Snap-On amerikai cégcsoport felvásárolta az FMC-t, és tisztelegve az eredeti cégalapító és feltaláló előtt, visszaadták az eredeti JOHN BEAN márkanevet. A termékek között megtalálhatóak kerékszerelők, kerékkiegyensúlyozók, futóműállítók, emelők és vizsgasorok is.

1947-ben a JOHN BEAN megalkotta a VISUALINER-t, amely a világon az első optikai elvű futóműállító berendezés volt.



1987-ben piacra dobták a 9909 sorozatszámú modellt, ami az első beépített oktatási anyagokat tartalmazó futóműállító volt.

A gyár mérnökei alkották meg az első felhasználó által is kalibrálható kerékkiegyensúlyozót és futóműállítót. A cég mindig élen járt a legújabb technológiák kifejlesztésében és használatában.



VISUALINER 3D ELS

3 DIMENZIÓS FUTÓMŰÁLLÍTÓ MŰSZER



TULAJDONSÁGOK

BERENDEZÉS TULAJDONSÁGAI

- Kerékméret: 13" – 24"
- Gumiabroncs átmérő: korlátlan
- Nyomtáv: 122 x 244 cm
- Tengelytáv: 200 x 457 cm
- Tápellátás: 230V, 1Ph, 50/60 Hz

ALAP TARTOZÉKOK

- Univerzális kerékmegfogó és mérőpajzs
- Kormánykerék rögzítő
- Fékpedál rögzítő
- Kamera rúd
- Számítógép, nyomtató



HASMAGASSÁG MÉRÉS

- Egyszerű és gyors hasmagasság mérés.

EZ-TOE

- Kormány rögzítése nélkül, gyorsan mérhető a kerékösztartás.

VODI™

- A mérési folyamat közben vizuálisan segíti a kezelőt.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ-FELÜLET ÉS VIDEÓK

Lépésről lépésre segíti a felhasználót a teljes mérés során. Videófelvételek mutatják meg, hogyan LEHET a beállítást végrehajtani

GAZDASÁGOS



V2200

3 DIMENZIÓS FUTÓMŰÁLLÍTÓ MŰSZER




MŰSZAKI ADATOK:

Kerék átmérő : 11" – 22"
Nymotáv: 48" – 96"
Tengelytáv: 79" – 180"
Tápellátás: 120/230V 1Ph
50/60Hz

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Műszerállványok és mérőpajzsok
- Kormány kitámasztó
- Fékpedál kitámasztó
- Számítógép, nyomtató



HASMAGASSÁG MÉRÉS

- Egyszerű és gyors hasmagasság mérés.

EZ-TOE

- Kormány rögzítése nélkül, gyorsan mérhető a kerékösztartás.

VODI™


- A mérési folyamat közben vizuálisan segíti a kezelőt.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ-FELÜLET ÉS VIDEÓK

Lépésről lépésre segíti a felhasználót a teljes mérés során. Videófelvételek mutatják meg, hogyan LEHET a beállítást végrehajtani

SPECIÁLIS TENGELETÁV MÉRÉS

Jármű nyomtáv és tengelytáv mérése, eltérés kijelzéssel.



AC100 UNIVERZÁLIS FELFOGATÓ RENDSZER

- Önbeálló kivitel a jármű kiterjedésének pontos mérésére.
- Kétoldali kiegészítő karmok miatt megbízhatóan rögzíthető, akkor is ha dísz tárcsa van a felnin.
- Rendelkezésre állnak kiegészítők nagyobb kerek befogására.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Univerzális kerékmegfogó hosszabító készlet
- Ötvöztött gyorsmegfogó készlet



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK

- Prémium forgószámló
- Ék készlet
- Felhajtó készlet



V2300

TELJES ÉRTÉKŰ, NAGY PONTOSSÁGÚ FUTÓMŰÁLLÍTÓ RENDSZER

SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK

- Teljes geometria mérés (utánfutás, dőlés, összetartás) forgószámlayon és felemelt járművön
- Nyomvonal eltérés szög
- Kerékdőlés mérése középállásban (első tengely)
- Segédirányító kar Maximális kormányzási szög mérése
- Alvázmagasság mérése megváltozott hasmagasságú gépjárműveknél
- SHIM tárcsa ajánlás hátsó tengelynél

AC 400 BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉS A KERÉKTÁRCSA SÉRÜLÉSE NÉLKÜL

- Kizárólag a gumiabronccsal érintkezik
- Kuplungos rögzítő rendszer túlhúzás védelemmel.
- A különböző méretben és kialakításban. A kerékekhez nem szükséges további kiegészítő



MŰSZAKI ADATOK:

KERÉK ÁTMÉRŐ : 19" – 39"

NYOMTÁV: 48" – 96"

TENGELYTÁV: 79" – 180"



SOKOLDALÚ

HASMAGASSÁG MÉRÉS

- Egyszerű és gyors hasmagasság mérés.

EZ-TOE

- Kormány rögzítése nélkül, gyorsan mérhető a kerékösszetartás.

VODI™



- A mérési folyamat közben vizuálisan segíti a kezelőt.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ-FELÜLET ÉS VIDEÓK

Lépésről lépésre segíti a felhasználót a teljes mérés során. Videófelvételek mutatják meg, hogyan LEHET a beállítást végrehajtani

ROLLING RADIUS

Kifiinomult gépjármű mérő szoftver. Rolling Radius azonosítással és eltérés kijelzéssel



V3400

VEZETÉK NÉLKÜLI FUTÓMŰÁLLÍTÓ MŰSZER

KOMPLETT MÉRÉSI ELJÁRÁSOKKAL RENDELKEZŐ PROGRAM, A TELJES ÉRTÉKŰ FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁSHOZ

- Kerékdőlés mérése középállásban az első tengelyen - utánfutás és csapteresztés mérése forgószámlayon
- Csapteresztés mérése felemelt állapotban
- Összetartás változás mérése
- Gördülési sugár mérése, abroncs méretekkel
- Maximális alákormányzási szög mérése
- Alváz geometria ellenőrzése
- Alsó és felső lengőkar beállítása
- Bőlső beállítás, tolórúd beállítás
- Élő adatok: utánfutás, dőlés, összetartás
- Shim tárcsa ajánlás a hátsó tengelynél



PRÉMIUM

HASMAGASSÁG MÉRÉS

- Egyszerű és gyors hasmagasság mérés.

EZ-TOE

- Kormány rögzítése nélkül, gyorsan mérhető a kerékösszetartás.

VODI™


- A mérési folyamat közben vizuálisan segíti a kezelőt.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ-FELÜLET ÉS VIDEÓK

Lépésről lépésre segíti a felhasználót a teljes mérés során. Videófelvételek mutatják meg, hogyan LEHET a beállítást végrehajtani


ROLLING RADIUS

Kifiinomult gépjármű mérő szoftver. Rolling Radius azonosítással és eltérés kijelzéssel




Sokoldalú, minőségi kivitelezésű berendezés

- Vezeték mentes kommunikációnak köszönhetően sokoldalúan telepíthető, és könnyen mobilizálható a berendezés. Felhasználható aknás, áthajtós és emelővel rendelkező műhelyekben is
- DIGI SMART technológia biztosítja a pontosságot és a valós idejű mérési eredményeket
- Gyorsaság és hatékonyság
- Gyors, automatikus függőleges gépjármű pozíció követés az emelés során, szükségtelenné teszi a felhasználói beavatkozást
- Átfogó, teljeskörű gépjármű adatbázis, a megfelelő munkavégzéshez

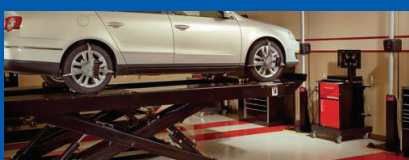


beállítás, megemelt pozícióban

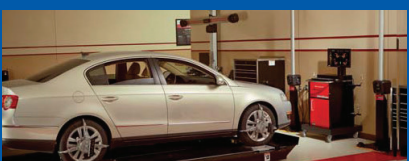

mérés, alsó pozícióban

OPCIÓK:

- Adapter a hátsó dupla kerekekhez: EAK0305J50A
- Mobil kit : EAK0305J78A [EAK0305J58A & EAK0305J77A]



- Alaplap az oszlopokhoz: EAK0305J58A
- Fogadó egység az oszlopokhoz: EAK0305J77A



V1200

ÚJ GENERÁCIÓ, MINIMÁLIS HELYIGÉNNYEL, BÁRMILYEN MŰHELYBE

MOBIL




Egyszerű telepítés és elhelyezés

Legkompaktabb kialakítás miatt egyaránt használható aknán vagy emelőgépen. A továbbiakban nincs szükség LIFT-re mert a kamerák tetszőlegesen helyezhetők el a jármű körül. A mérőfejekbe szerelt kameráknak köszönhetően bármely műhelyben használható és minden emelővel kompatibilis.

Egyszerű mérés

Kerékütés kompenzáció emelés nélkül. A JOHN BEAN V 1200-as berendezés használatával hasonlóan a többi JOHN BEAN termékhez nincs szükség a gépjármű emelésére csupán előre és hátra kell gördíteni a gépjárművet a kerékütés kompenzáció elvégzéséhez. Ezzel akár 2 perc alatt elvégezhető a vizsgálat.

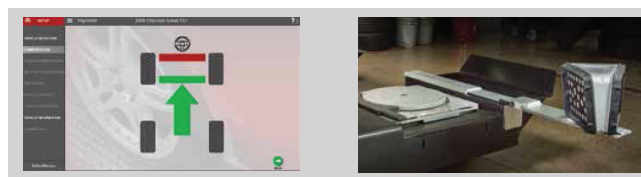

Vezeték nélküli kommunikáció és energia ellátás

Állandó, belső vezeték nélküli kapcsolat a fejek között. Extrém gyors kommunikáció alkalmazásával azonnal eredmények bármilyen paraméter változása esetén. Állandó WI-FI kapcsolat az információk eléréséhez és a frissítések on-line letöltéséhez esetleges távoli analízishoz. Nagy teljesítményű SNAP-ON gyártmányú Li-Ion akkumulátorok biztosítják az állandó készenlétet és az azonnali használatot.

Új szoftver

Teljesen új felhasználói felület, 3 szintű figyelmeztetéssel a beállítás közben a leghatékonyabb eredmény érdekében. Tervezésénél a legfontosabb tényezők az információ azonnali megjelenítése és a felhasználó maximális segítése volt.



1147 Budapest (Zugló),
Csömöri út 114.

Nyitva tartás:
H-P.: 8:00-17:00

szervizberendezesek.hu

Keressen minket különböző
szakmai kiállításokon és
rendezvényeken mind az
országban mind külföldön!



JohnBean®